


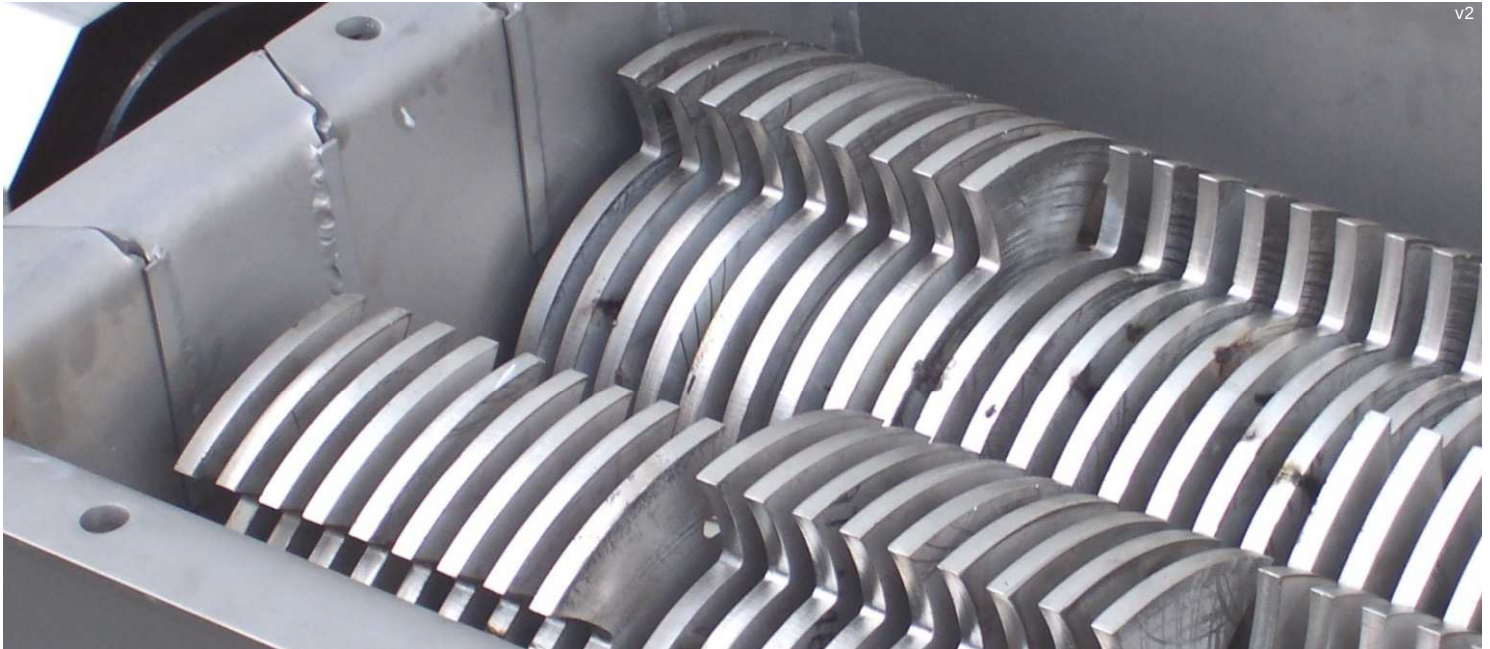

v2

SMIDE8, Zerkleinern

SMIDE8-Shredder bzw. -Grobschneidemaschinen zerkleinern Kartoffeln, Obst, Gemüse, Nahrungsmittel und Restprodukte in kleinere Partikel mit einem Durchmesser von zum Beispiel 10 mm. Organische Produkte lassen sich so einfacher verpumpen und verarbeiten. Die SMIDE8-Shredder sind mit zwei Wellen ausgeführt. Die Maschine ist modular aufgebaut, sodass der Zerkleinerungsgrad des Produkts durch Einstellen der Messer geändert werden kann.

Bereits seit Beginn der neunziger Jahre werden unsere SMIDE8-Shredder vielfältig in der Tierfutterbranche und Recyclingindustrie eingesetzt. Außerdem wird der SMIDE8-Shredder zur Vorbereitung organischer Produktströme eingesetzt, sodass diese für die Verarbeitung in Fermentierungs- und Kompostieranlagen geeignet sind.






Organisch

(Un)verpackt

Gemüse

Die Maschine ist modular aufgebaut, sodass der Zerkleinerungsgrad des Produkts durch Einstellen der Messer geändert werden kann.

Erhältlich mit verschiedenen Messertypen

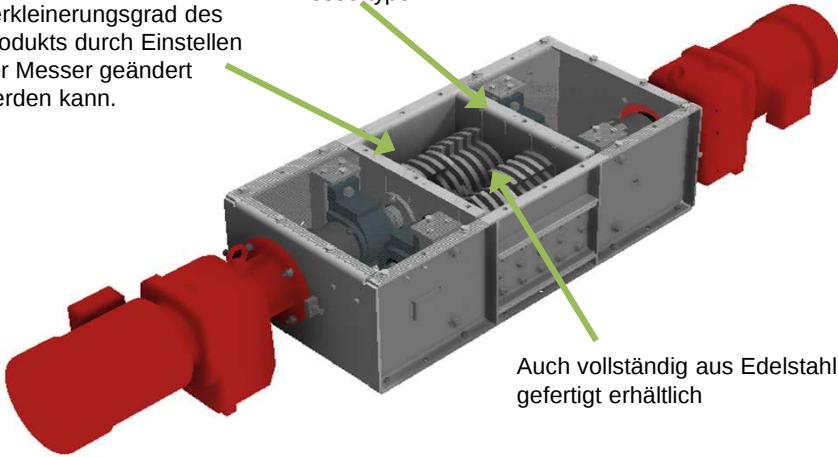

Auch vollständig aus Edelstahl gefertigt erhältlich




Zerkleinerte Produkte

- Smicon kann Maschinen einschließlich Steuerung, Montage, Wartungsplan sowie schlüsselfertig liefern.

SMIDE 8, Technische Daten



smicon
ENGINEERING YOUR PROCESS



Abmessungen

Maschine allgemein (mm)	1142x550x390 (ohne Antrieb)
Einlass (mm)	460x340
Auslass (mm)	460x340
Große Fasern (mm)	Je nach Einstellung
Transportabmessungen (mm)	2570x550x540
Transportvolumen (m³)	0,56
Nutzraum (mm)	4170x2150
Messerbreite (mm)	8,15,30

Gewicht

Gewicht (kg)	550
Bodenbelastung (N)	5500 (gesamt statisch)
Transportgewicht (kg)	550

Antrieb

Leistungsaufnahme (kW)	4/5,5/7,5/9,2
Drehzahl Achse	56 bis 74
Schutzart	IP56




Produktdaten

Leistung (m³/h)	0-100
Temperatur Produkt (°C)	0-70

Sonstige technische Daten

A-bewerteter Schalldruckpegel (dB)	74
C-bewerteter momentaner Schalldruckpegel	<130

Alle Daten verstehen sich ohne Zubehör oder sind Produktabhängig.

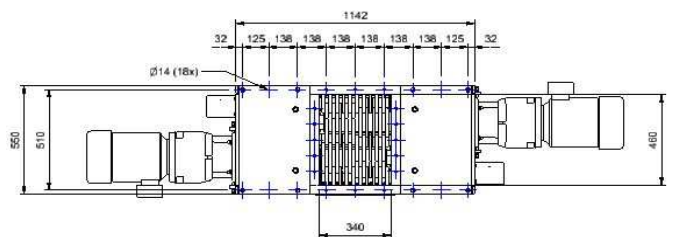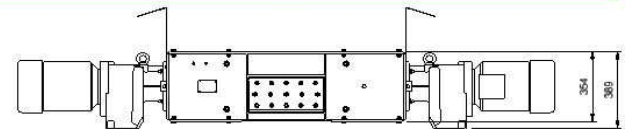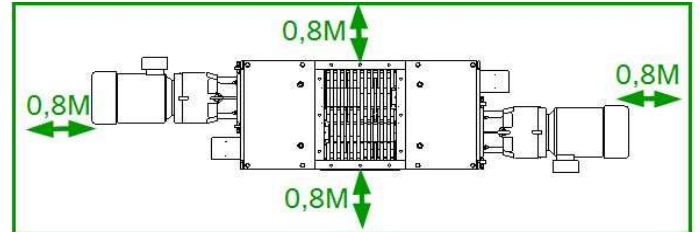


Zubehör




Zufuhrtrichter



Rahmen



Wartungssatz



Steuerung

ENGINEERING YOUR PROCESS

www.smicon.nl